



ESGOTO SANITÁRIO
Escala: 1/50


LEGENDA - Projeto Sanitário	
Símbolo	Descrição
	Caixa de inspeção de esgoto simples
	Caixa de gordura
	Caixa sifonada
	Rato sifonada com tampa abre e fecha
	Rato seco piso
	Curva 90° para vaso sanitário
	Joelho 90°
	Tê 90°
	Junção 45° com redução
	Joelhos 45° e sifão
	Tubo de queda

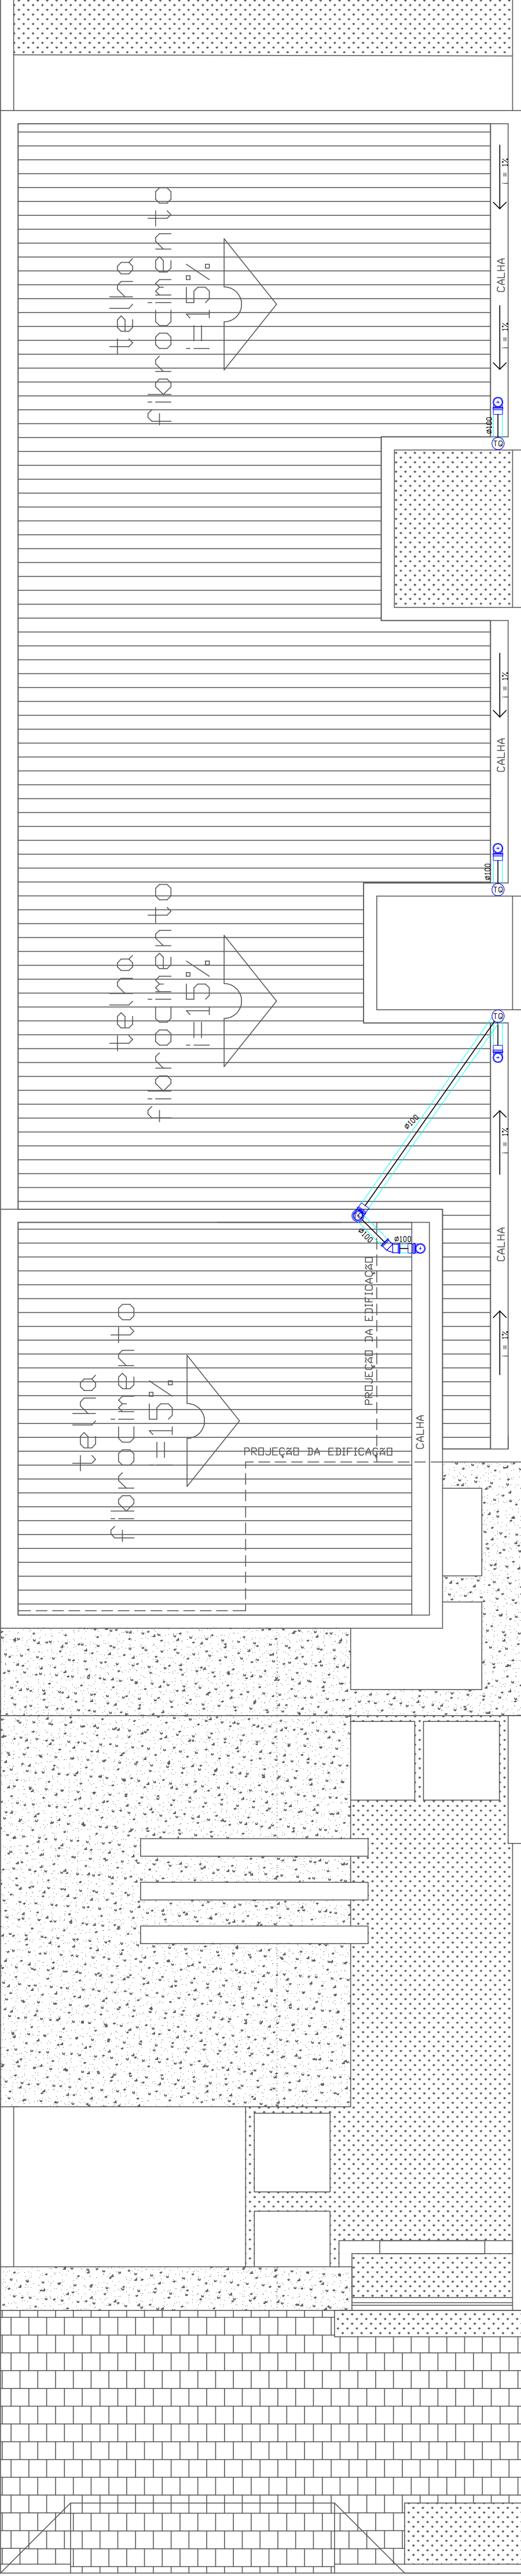

DRENAGEM PLUVIAL - COBERTURA
Escala: 1/50

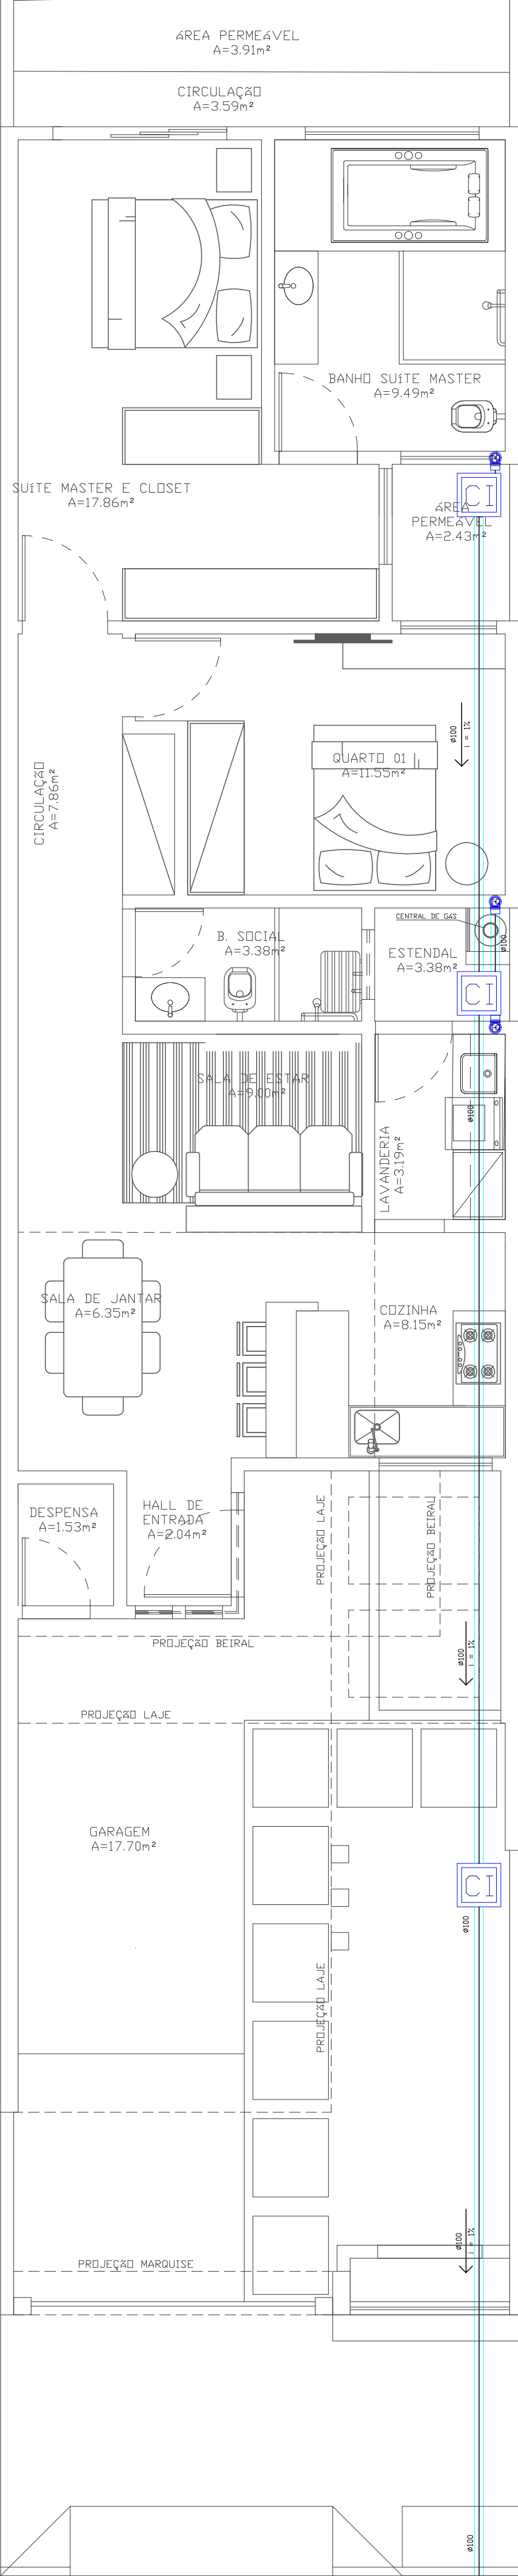

DRENAGEM PLUVIAL - PLANTA BAIXA
Escala: 1/50

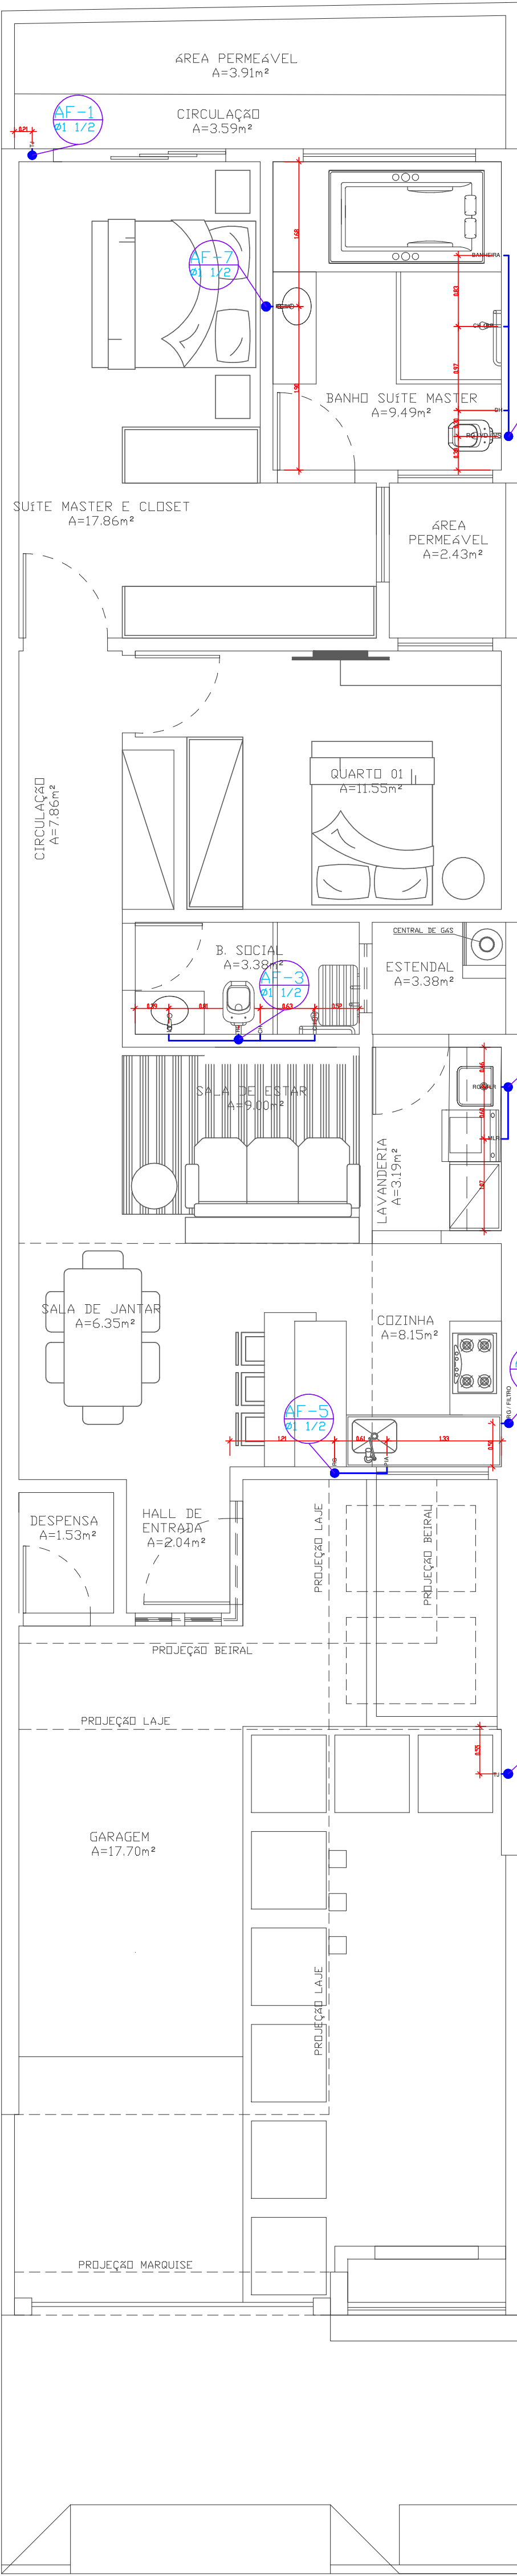

HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA
Escala: 1/50

LEGENDA - Projeto Hidráulico			
Cód.	Descrição	Indicação	Altura das peças
CH	Chuveiro	25mm x 3/4"	210cm
DH	Ducha higiênica	Com joelho 90° - 25mm x 1/2"	30cm
FILTRO	Bebedouro	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	130cm
HID	Hidrómetro - Cavalete	3/4"	-
LV	Lavatório	Com joelho 90° - 25mm x 1/2"	70cm
MIC	Mictório	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	115cm
MLL	Máquina de lavar louças	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	50cm
MLR	Máquina de lavar roupas	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	100cm
PIA	Pia de cozinha	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	70cm
RG	Registro de gaveta	3/4"	200cm
RP	Registro de pressão	25mm x 3/4"	110cm
TLR	Tanque de lavar roupas	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	115cm
TJ	Torneira de jardim	Com joelho 90° - 25mm x 3/4"	50cm
VD	Válvula de descarga	50mm x 1 1/4"	110cm
VS	Vaso sanitário	1 1/4"	33cm
VS+CA	Vaso sanitário com caixa acoplada	Com joelho 90° - 25mm x 1/2"	20cm
OBS: A altura das peças é cotada a partir do piso acabado.			
	Coluna de água fria		Tubulação passando pela parede
			Tubulação passando pelo piso
			Tubulação alimentada pela rede